



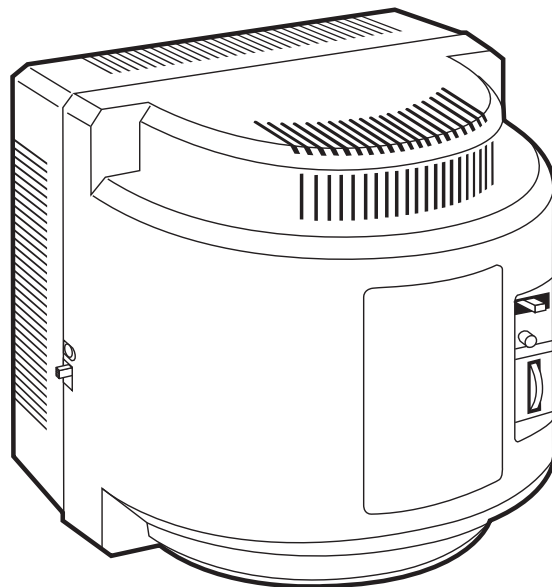

protect. teach. love.®

Espandi il sistema antifuga
senza fili per i tuoi animali

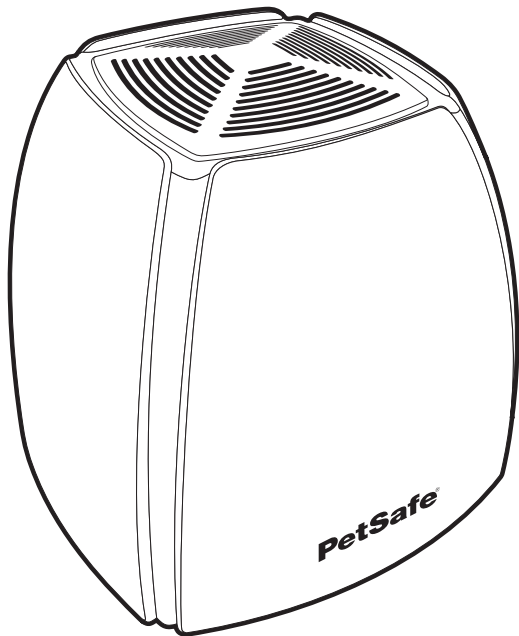


Espandi la zona autorizzata dei tuoi animali con l'uso di trasmettitori aggiuntivi

È possibile aumentare l'ampiezza della zona autorizzata del sistema antifuga senza fili per animali sovrapponendo la portata di 2 trasmettitori.

La sovrapposizione della portata di 2 trasmettitori crea un continuum per l'animale.

È possibile persino combinare modelli diversi di trasmettitori senza fili PetSafe®.

Per la portata sviluppata da ciascun trasmettitore, fare riferimento al manuale o alla guida introduttiva del prodotto.

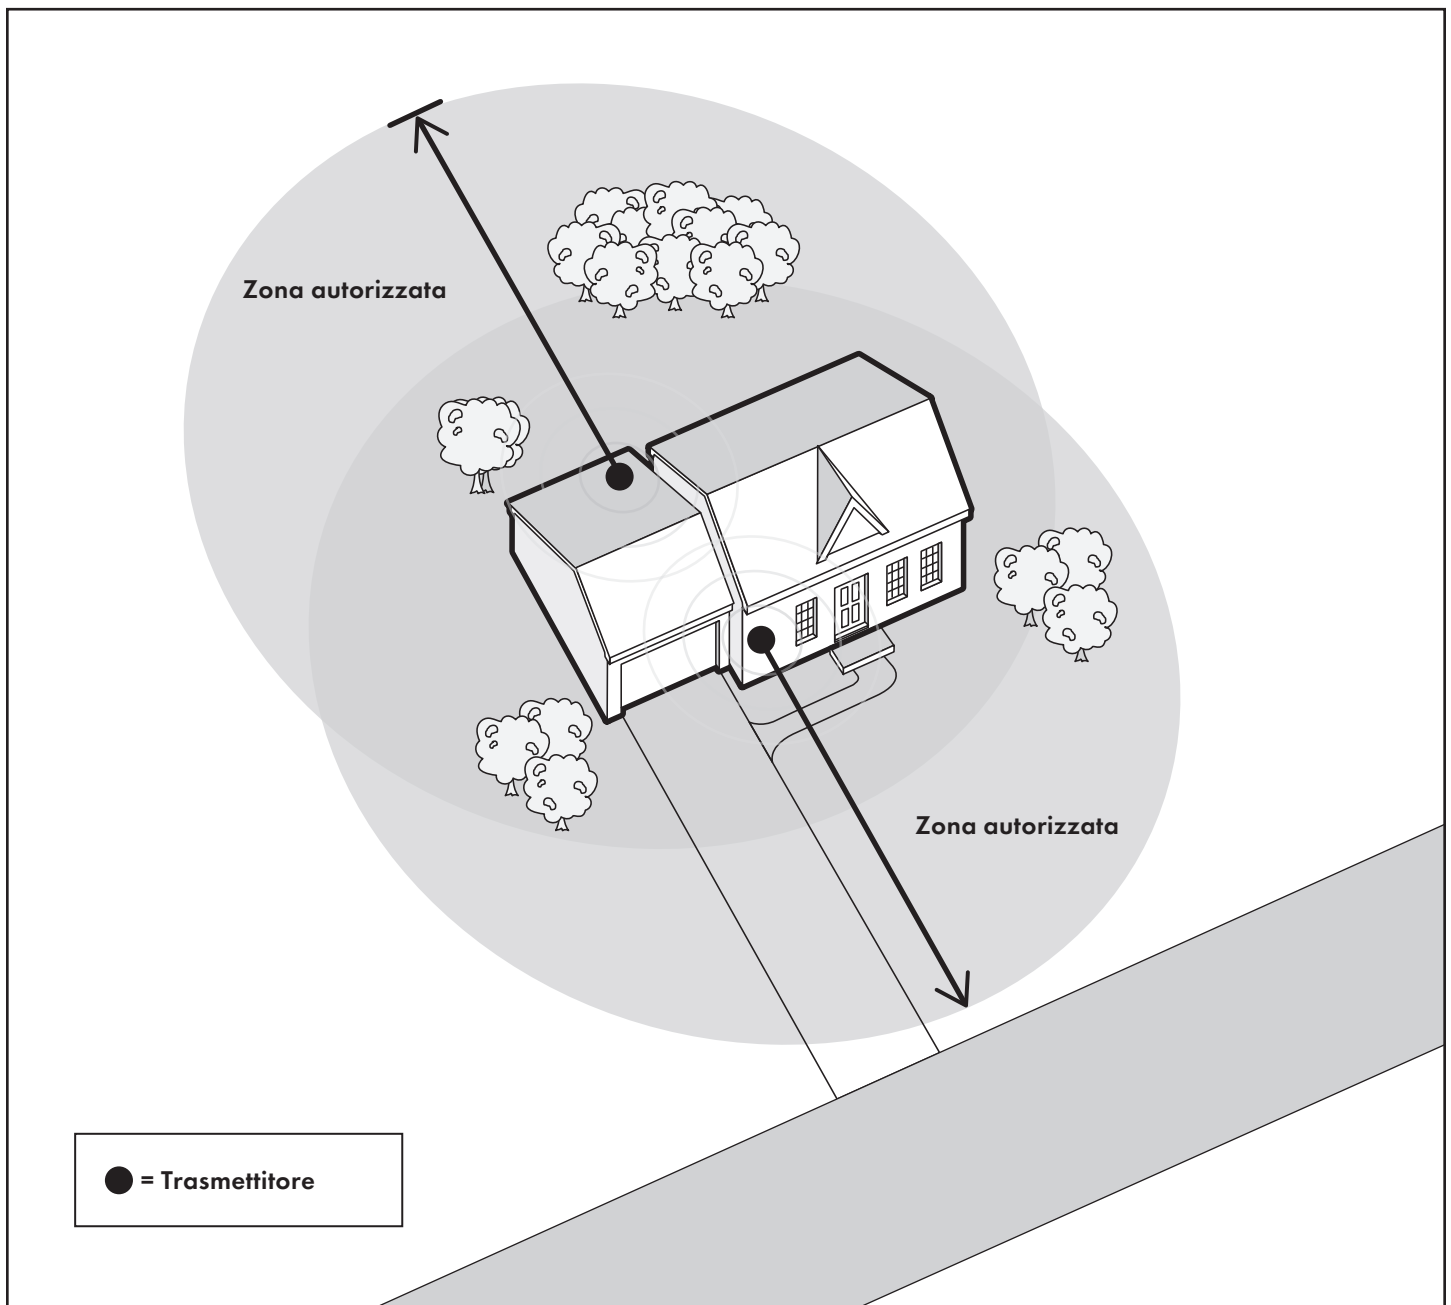

Esempio 1


Questo esempio mostra 2 trasmettitori in casa con la corretta sovrapposizione. Questa disposizione amplia la zona autorizzata attorno al perimetro della casa rispetto a quella consentita da un singolo trasmettitore.

Espandi la zona autorizzata dei tuoi animali con l'uso di trasmettitori aggiuntivi

La portata massima è di almeno 27 metri per ciascuno dei sistemi antifuga senza fili PetSafe®.

Si consiglia di posizionare i 2 trasmettitori a non più di 45 metri di distanza l'uno dall'altro. Ciò consente di disporre di 9 metri di sovrapposizione delle aree coperte.

Sarà necessario testare la zona autorizzata e l'estensione del confine utilizzando il collare ricevitore

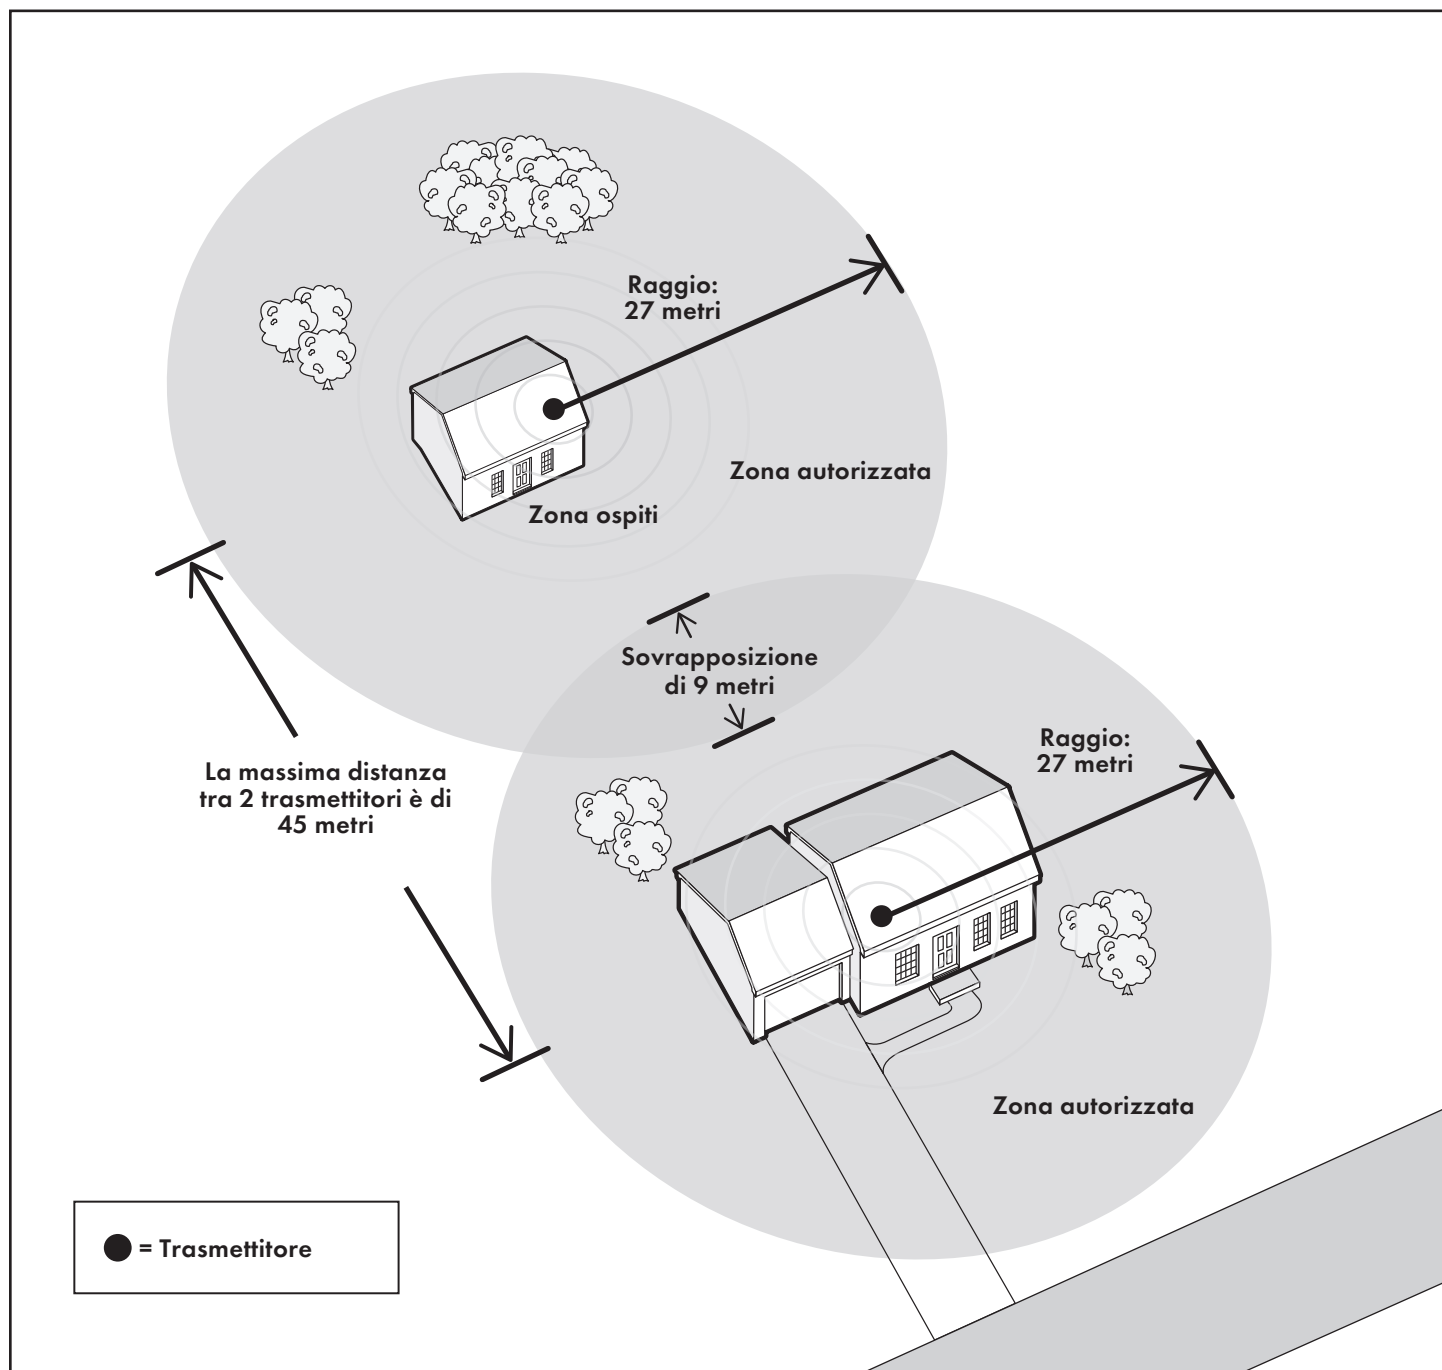


Esempio 2

Questo esempio mostra 2 trasmettitori in due zone separate della proprietà correttamente collocati e con la corretta sovrapposizione. La massima distanza tra 2 trasmettitori è di 45 metri. Ciò consente di disporre di 9 metri di sovrapposizione tra le aree coperte.

Informazioni di sicurezza

Riesaminare tutte le informazioni relative alla sicurezza e alla conformità accluse al prodotto da utilizzare.

ATTENZIONE Per prevenire stimolazioni accidentali, togliere il collare ricevitore dal collo dell'animale quando è al coperto.

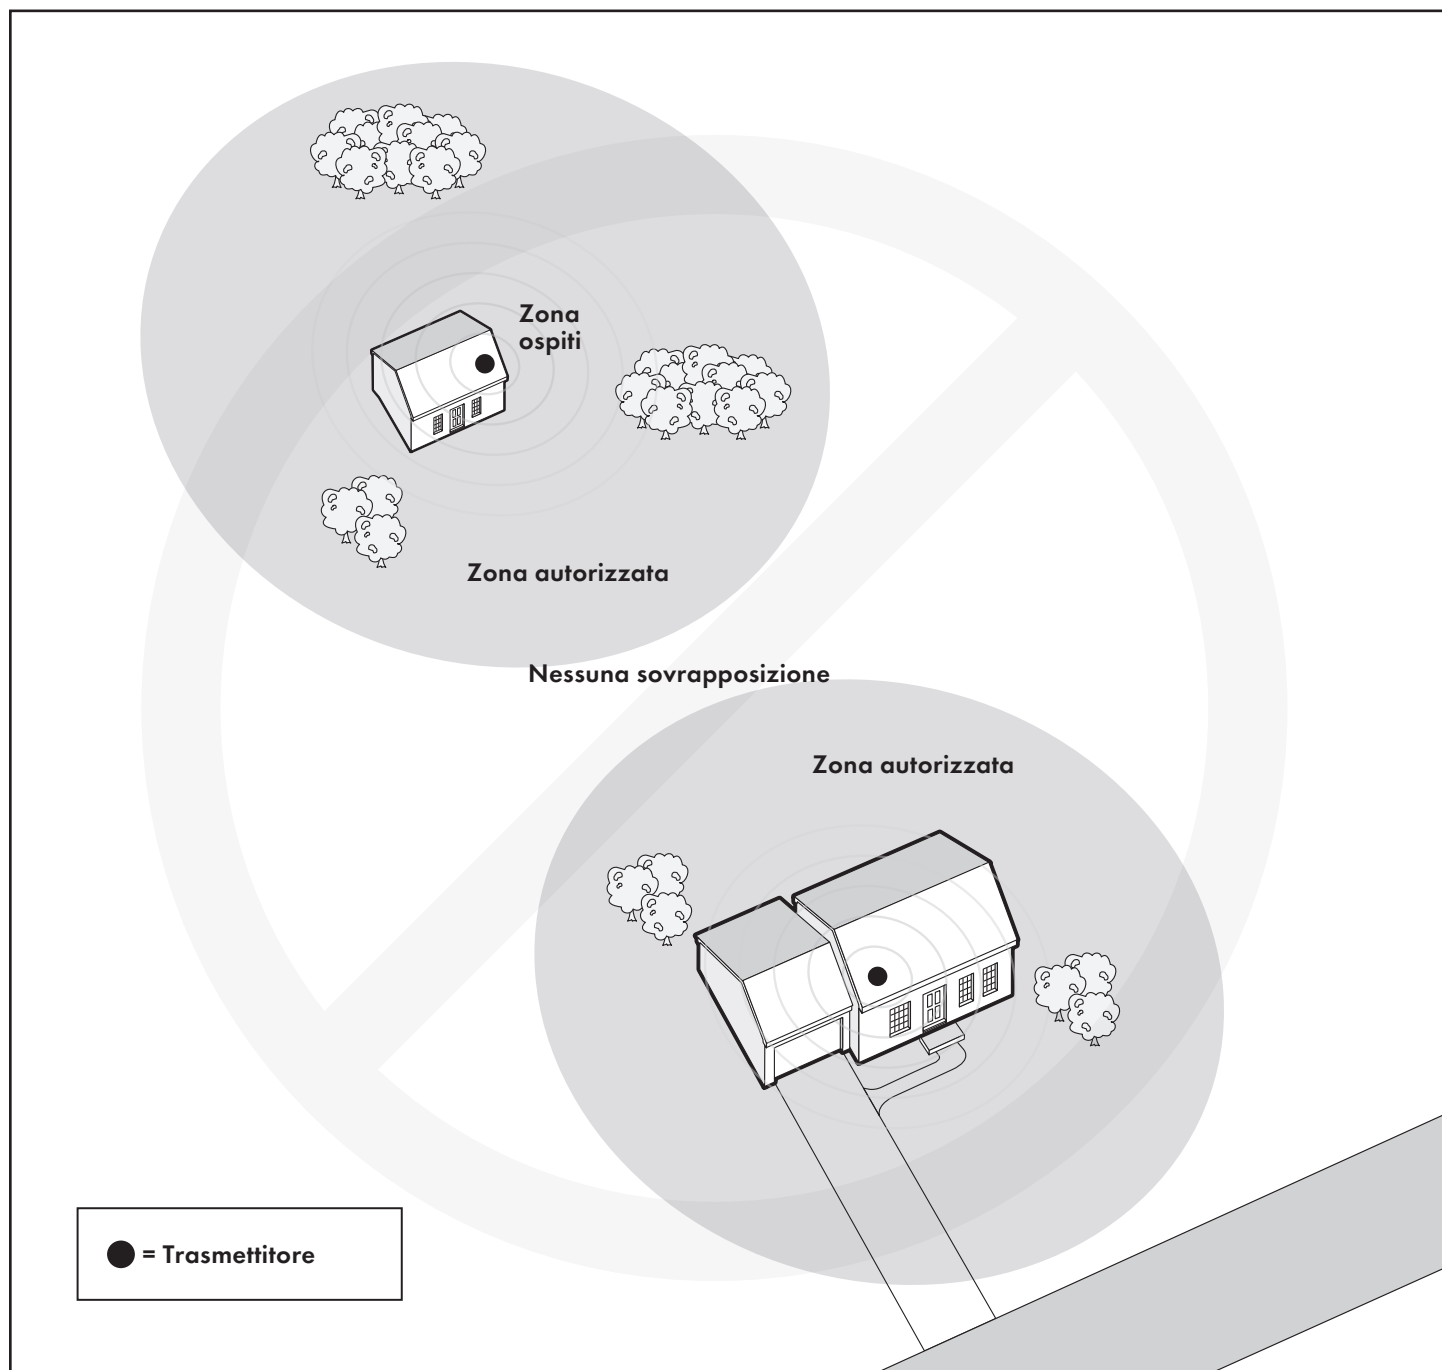

Esempio 3

Questo esempio mostra 2 trasmettitori in casa con sovrapposizione ERRATA. Senza sovrapposizione delle portate dei 2 trasmettitori, l'animale riceverà una stimolazione statica nell'area tra le zone coperte. La sovrapposizione della copertura dovrebbe essere di almeno 9 metri.